
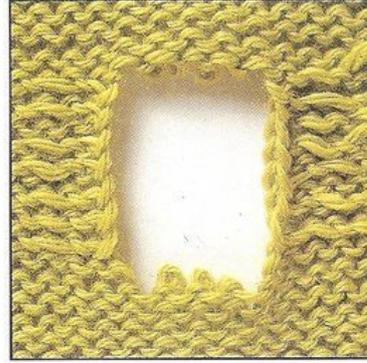


REPRISER


Comment réparer un tricot

1ère METHODE

1 Pour repriser une pièce en jersey, il faut d'abord bien délimiter la partie à repriser, en détricotant quelques rangs et quelques mailles, de façon à obtenir un carré ou un rectangle.

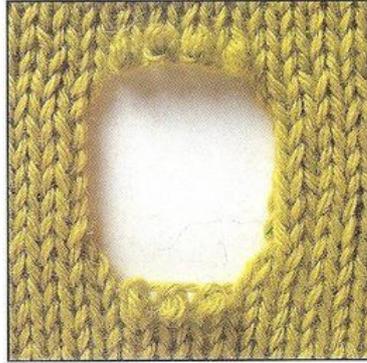


2 Fixer sur l'envers les extrémités des fils puis faufiler la partie à repriser sur du papier, de façon à ce que le travail soit bien tendu.

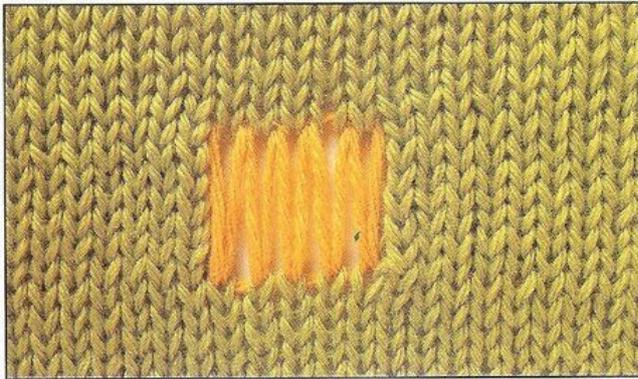


3 Maintenant tendre des fils verticalement en piquant dans la maille du haut vers la maille correspondante du bas de manière à faire passer le fil deux fois dans chaque maille. Recouvrir ainsi toute la partie à réparer.

4 Reconstituer les mailles en sens horizontal de la façon suivante: travailler de droite à gauche en prenant deux fils à la fois. A la fin du rang, retourner le travail. Aux deux extrémités du morceau reprisé prendre ensemble deux fils verticaux et une maille du travail.

2e METHODE

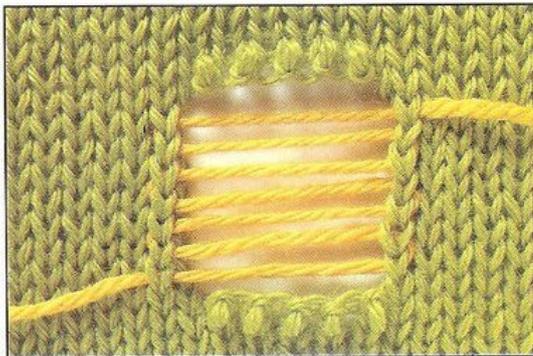

1 Préparer la partie à repriser comme décrit ci-dessus, puis tendre les fils horizontalement en prenant, sur la droite comme sur la gauche, au moins 1 maille de la lisière, puis faufiler sur du papier.


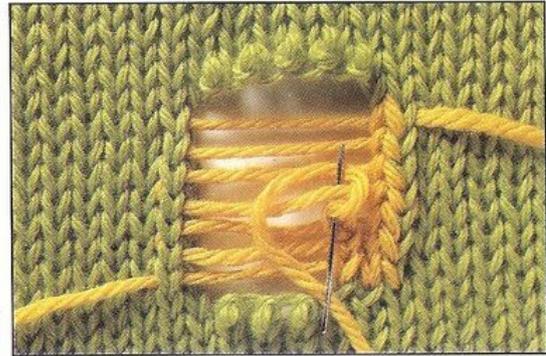


2 Reconstituer les mailles en sens vertical de la façon suivante: tricoter sur un fil à la fois en faisant des points de maille du haut en bas et inversement. Dans le haut et dans le bas accrocher le fil à une maille de la lisière du travail.

RAPIECER


Comment réparer un tricot

1 Délimiter la partie à réparer en détricotant quelques rangs et quelques mailles, de façon à obtenir une forme carrée ou rectangulaire. Fixer les fils sur l'envers.

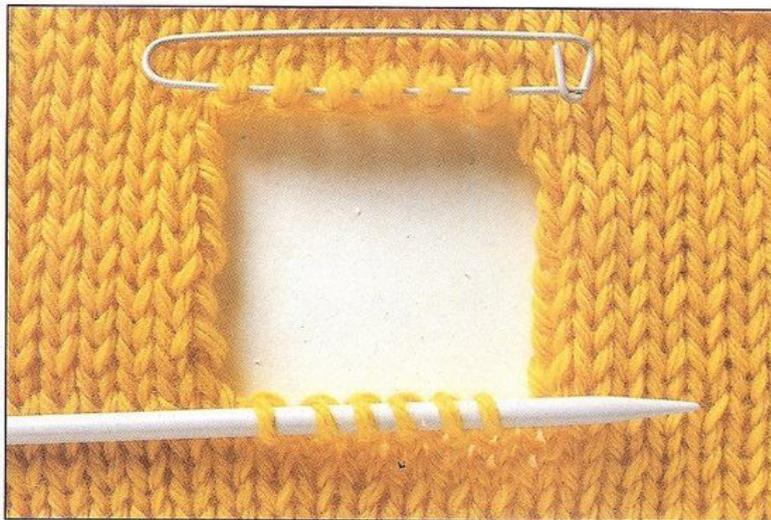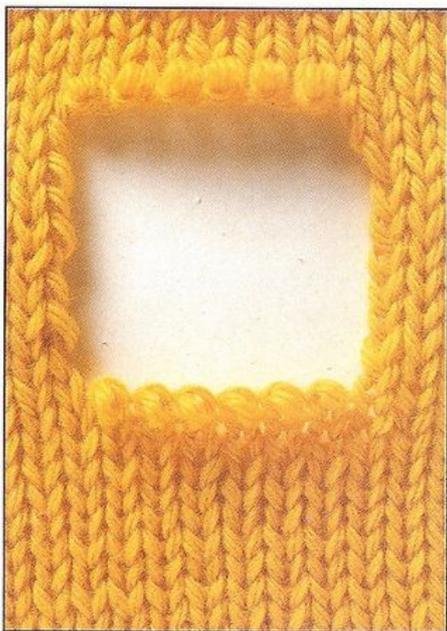

2 Glisser un arrêt de mailles dans la partie supérieure et introduire une aiguille dans les mailles de la partie inférieure.

4 Quand on aura relevé toutes les mailles latérales, réunir les mailles sur l'aiguille et celles de la partie supérieure en les cousant une à une au point de maille avec l'aiguille à laine.

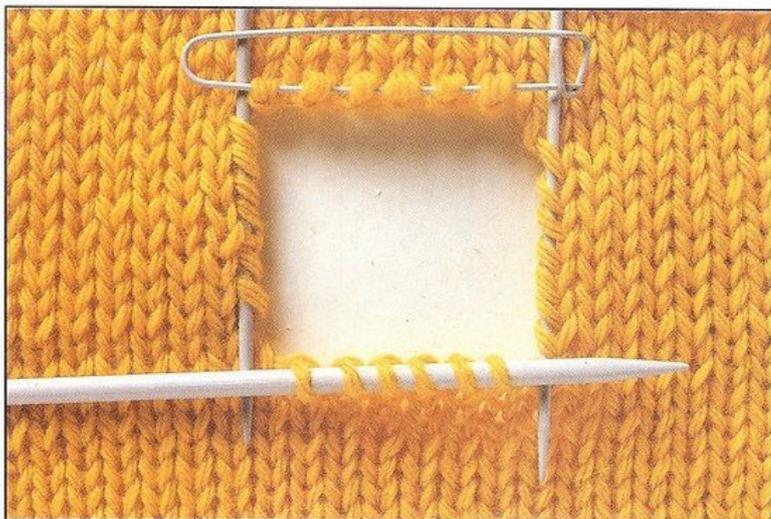

3 Relever verticalement sur deux autres aiguilles les mailles latérales et reconstituer la partie manquante en tricotant en rangs allers et retours. A la fin de chaque rang, tricoter ensemble la dernière des mailles se trouvant sur l'aiguille et la première des mailles verticales du travail.

