



Mailles légères et aérées



Modèles 20 + 21

Pull-over menthe à manches raglan et couverture

Tailles : 74/80 (86/92)

Taille de la couverture : 72 x 106 cm
Les indications pour la taille 86/92 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux tailles.

Fournitures : SCHACHENMAYR qual. "Timmi" (50% polyacrylique, 25% laine vierge, 25% viscose, long. de fil = 200m/50g) 500 (550) g en menthe (col. 4807). Aig. à tric. INOX N° 2 et 2,5 ; aig. circ. courte INOX N° 2 ; six boutons.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Point mousse end. : m. end. dans les rgs end. et env.

Motif ajouré : nb de m. divisible par 28 + 15 (21) m. suppl. Tric. en suiv. la grille 1 sur laquelle ne figurent que les rgs end. (chiffres à droite). Dans les rgs env., tric. ttes les m. et les jetés à l'env. En largeur, commencer par 1 m. lis. et les 6 (9) m. avant de rapport, répéter tjs le rapport puis finir avec les 7 (10) m. après le rapport et 1 m. lis.

En haut., répéter tjs les rgs 1-48.

Attention ! pour la taille 74/80, tric. dans le 29^{er} rg la 1^{re} m. après la m. lis. et la dernière m. avant la m. lis. à l'end.

Bordure en zigzags : tric. en suiv. la grille 2 sur laquelle ne figurent que les rgs end. (chiffres à droite). Dans les rgs env., tric. les m. comme elles se présentent, les jetés à l'env. et les m. en pt mousse comme indiqué dans la légende. En largeur, tric. 1 X les m. représentées sur la grille, en réalisant les augm. et les dim. comme indiqué.

En haut., répéter tjs les rgs 1-34.


Echantillon en motif ajouré, aig. N° 2,5 : 33 m. + 42 rgs = 1 carré de 10 cm de côté ; **bordure en zigzags, aig. N° 2,5 :** env. 7 cm de large.

PULL-OVER :


Dos : monter 91 (97) m. avec les aig. N° 2 et tric. 4 cm en motif côtelé pour la bordure, en rép. rég. 8 augm. de m. torsos du brin de fil horizontal dans le dernier rg = 99 (105) m. Puis cont. en motif ajouré avec les aig. N° 2,5. Pour les biais raglan à 16 (18) cm de la bordure, dim. de ch. côté 12 (13) x 1 m. ts les 2 rgs et 21 (22) x 1 m. dans ch. rg. Entre-temps pour l'encol. à une haut. raglan de 9 (10) cm, rab. les 17 (19) m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour l'arrondi de l'encol., rab. au bord int. ts les 2 rgs 1 x 3, 1 x 2 et 1 x 1 m. Rab. enfin les 2 m. rest. de ch. côté après la dernière dim. raglan.

Devant : procéder comme décrit pour le dos, mais en même tps que le début des biais raglan, augm. 4 m. au bord gauche de l'ouvrage (modèle porté) pour la bordure des boutonnieres et tric. ces m. en pt mousse end. Réaliser ensuite les dim. pour ce biais raglan à la suite des 4 m. en pt mousse end. Pour cela : tric. tjs les 5^{es} et 6^{es} m. ens. avec un surjet. A une haut. raglan de 1 (2) cm, tric. les 2^{es} et 3^{es} m. ens. pour la 1^{re} boutonnière et prendre à la place un jeté sur l'aig. Réaliser ainsi encore 4 autres boutonnières avec un écart respectif de 2,5 cm. En outre, tric. une encol. plus profonde. Pour cela : à une haut. raglan de 7 (8) cm, rab. les 11 (13) m. centr. et terminer ch. côté


Grille 1

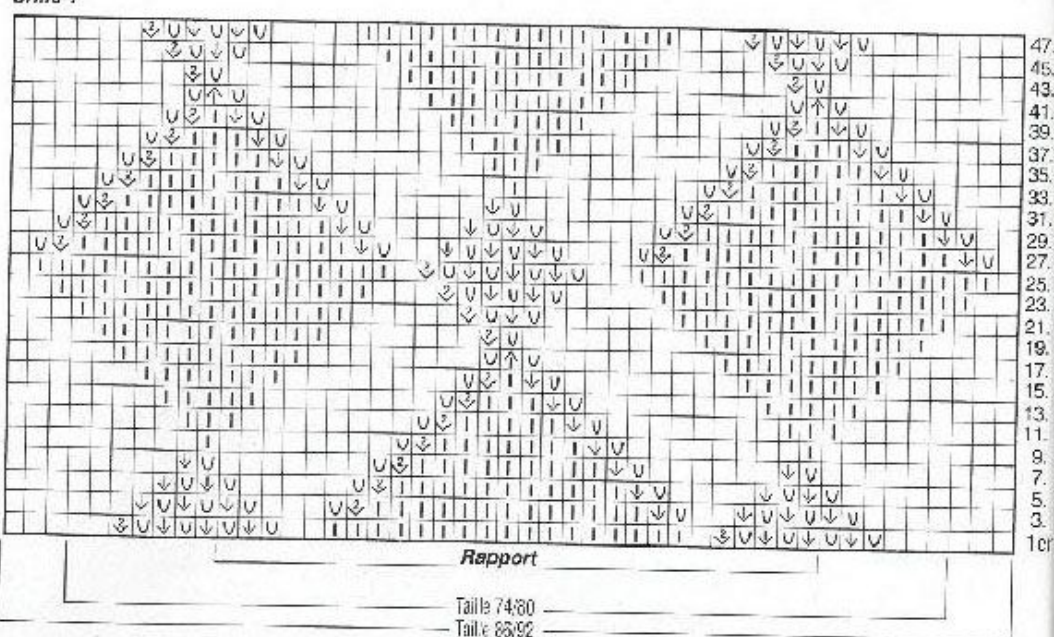

Grille 2

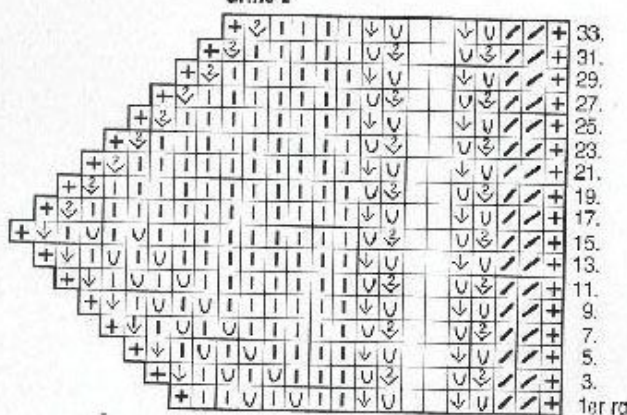

PULL-OVER

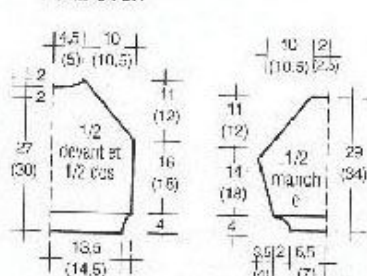

séparément. Pour l'arrondi de l'encol., rab. au bord int. ts les 2 rgs 1 x 3, 2 x 2 et 2 x 1 m. Rab. enfin les 2 m. rest. au bord droit (modèle porté) et les 6 m. rest. au bord gauche après la dernière dim. raglan.

Manche : monter 45 (49) m. avec les aig. N° 2 et tric. 4 cm en motif côtelé pour la bordure, en rép. rég. 14 augm. de m. torsos du brin de fil horizontal dans le dernier rg = 59 (63) m. Puis cont. à tric. en motif ajouré avec les aig. N° 2,5. en le rép. à partir du centre. Pour les biais de la manche, augm. à partir de la bordure de ch. côté 3 (9) x 1 m. ts les 6 rgs et 9 (4) x 1 m. ts les 4 rgs = 83 (89) m. Intégrer ces augm. dans le motif ajouré. A 14 (18) cm de la bordure, réaliser les dim. pour les biais raglan comme décrit pour le dos. Puis rab. les 17 (19) m. rest. à une haut. raglan de 11 (12) cm.

Assemblage et finitions : tendre les différentes parties, les humidifier et les laisser sécher. Croch. le bord gauche de la manche gauche de 2 rgs de m. serrées. Fermer les coutures et monter les manches, en laissant la couture raglan avant gauche ouverte.

Coudre les boutons et boutonner la couture raglan. A présent, rel. env. 107 (115) m. du bord d'encol. avec l'aig. circ. et tric. en motif côtelé en rgs aller/retour. A une haut. de bordure de 2,5 cm, rab. ttes les m. comme elles se présentent.

COUVERTURE :

Réalisation : monter 189 m. avec les aig. N° 2,5 et tric. d'abord 2 rgs en pt mousse end. Puis cont. en motif ajouré, en rép. le motif comme décrit pour la taille 86/92. A 92 cm = 388 rgs du montage, tric. encore 2 rgs en pt mousse end. avant de rab. ttes les m. à l'end. Pour la bordure en zigzags, monter 15 m. avec les aig. N° 2,5 et tric. en suiv. la grille 2. Lorsque la bordure est suffisamment longue pour encadrer entièrement la couverture (la bordure devrait se terminer par le 2^{er} rg de la grille), rab. ttes les m. comme elles se présentent.

Assemblage et finitions : tendre les différentes parties, les humidifier et les laisser sécher. Fermer la bordure en tour, puis coudre le bord endroit tout autour de la couverture.

Légende :

- $\square$ = 1 m. lis.
- $\square$ = 1 m. end.
- $\square$ = 1 m. env.
- $\square$ = pt mousse end. = 1 rg end. ; dans les rgs env., tric. les m. à l'end.
- $\square$ = 2 m. tric. ens. à l'end.
- $\square$ = 2 m. tric. ens. avec un surjet (faire glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus la m. tric.)
- $\square$ = 1 double surjet (faire glisser 1 m. à l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus les m. tric. ens.)