

POIGNETS



Quelques façons de faire des finitions aux manches



2 Tricoter le poignet en côtes simples, doubles ou selon le point choisi puis, une fois obtenue la hauteur voulue, rabattre les mailles normalement ou avec l'aiguille à laine au point de maille comme indiqué dans la fiche-école n° 13, classeur 1.


POIGNET TRICOTE EN RELEVANT LES MAILLES

1 Commencer à tricoter la manche en montant les mailles nécessaires avec un fil de couleur contrastante. Une fois le travail terminé, détricoter les mailles du rang de montage avec une aiguille à laine en les glissant une par une sur une aiguille à tricoter.

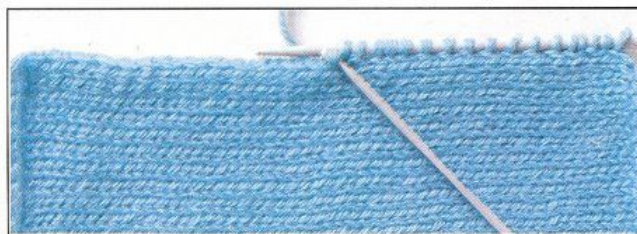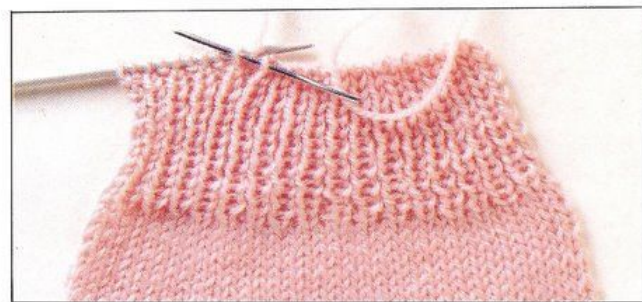

POIGNET TRICOTE SUR LA LISIERE

1 On peut utiliser cette méthode quand la manche est tricotée dans le sens de la longueur (par exemple dans la manche kimono). Avec un crochet relever les mailles sur la lisière du travail et les glisser une par une sur une aiguille à tricoter.

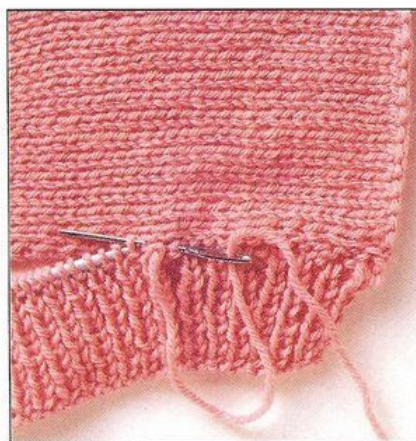

2 Puis tricoter les mailles relevées dans le point choisi. Une fois le travail terminé rabattre les mailles normalement ou avec l'aiguille à laine au point de maille. On obtiendra un poignet tricoté perpendiculairement par rapport au sens de tricotage de la manche.

POIGNET COUSU

On peut obtenir le même résultat en tricotant le poignet à part dans le point choisi. Une fois le travail terminé, unir le poignet à la manche sans avoir rabattu les mailles, en les fixant une par une à points arrière.



POIGNETS

Quelques façon de faire des finitions aux manches



POIGNET APPLIQUE

1 Tricoter une bande de la longueur nécessaire pour le poignet en montant un nombre de mailles double par rapport à la hauteur voulue et en tricotant en jersey. Puis continuer en rabattant 1 m. au début et 1 m. à la fin de chaque rang. En même temps réaliser 2 boutonnieres à la même hauteur et à la même distance des lisières. Froncer légèrement la manche de façon à obtenir la même dimension que la lisière droite du poignet.



2 Placer le poignet et la manche endroit sur endroit et coudre sur l'envers à points arrière.

3 Plier le poignet à moitié, endroit sur endroit et coudre les deux côtés en biais à points arrière.



4 Retourner le poignet et le plier en deux, envers sur envers, de façon que les deux parties se superposent parfaitement et coudre le côté resté libre à la manche à points de surjet.

5 Broder la boutonnierre double au point de feston et coudre un bouton en vis-à-vis.

