

Nature

Laines dans les tons les plus clairs de beige et de marron, effet tweed, points relief et une note de couleur dans les motifs brodés: pulls et chaussons, pour une mini-élégance tout à fait raffinée

EXPLICATIONS DANS
LE SUPPLEMENT

La veste de la p. 11 (taille 6 mois)

Fournitures: 100 g de laine Baronval des Laines Bergère de France beige Geyser 231,131; aig. n° 3; coton Mouliné rose n° 760 et vert n° 703; 3 boutons.

Points employés.

Trou-trous: suivre le diagramme et la légende.

Échantillon: 10x10 cm=32 m. et 48 rgs (à trou-trous).

Exécution. Dos: monter 97 m. et trav. 4 rgs au pt mousse; cont. à trou-trous selon le diagramme ci-contre 1 fois de A à B, 3 fois de B à C, 1 fois de C à D (après le zigzag, répéter le motif des losanges jusqu'en haut).




À 16 cm de haut. tot., pour les emman., dim. de ch. côté, tous les 2 rgs, 5 fois 1 m. À 11

cm des emman., rab. les m. restantes.
Devant droit: comme le dos

sur 49 m. en répétant de B à C, une seule fois, et en exécutant l'emman. à gauche.

À 14 cm de haut. tot., pour l'encol., dim. à droite 13 fois 1

Suite p. 36

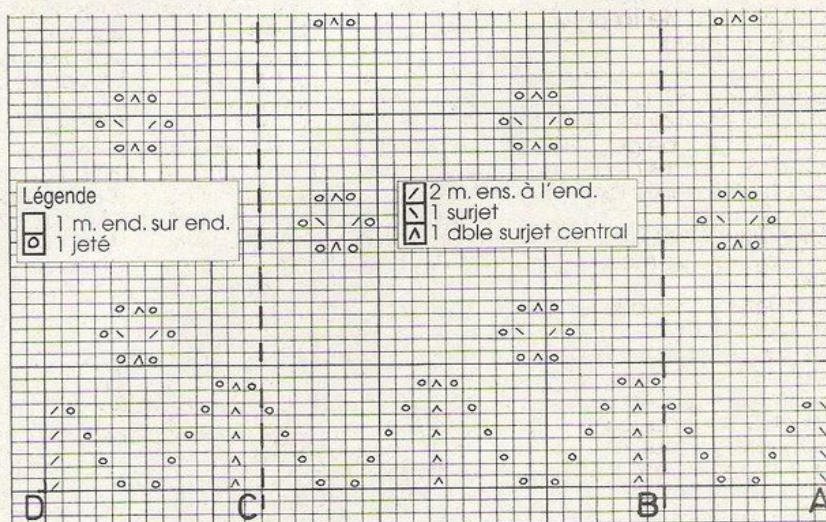

Suite de la p. 35
m. tous les 4 rgs.
Fermer à la même hauteur que le dos.
Devant gauche: comme le droit mais en sens inverse.
Manche: trav. comme dans le

dos sur 49 m., en augm. de ch. côté, 8 fois 1 m. tous les 2 cm. À 17 cm de haut. tot., dim. de ch. côté, 5 fois 1 m. tous les 2 rgs et fermer les m. restantes.
Bordure d'encol. et d'ouverture: monter 205 m. et trav. 10

rgs à trou-trous, en répart. 3 bout. de 2 m. au cours du 5^e rg (la 1^{re} à 2 cm du bord et les autres à 5 cm d'intervalle). Rab. les m.
Montage. Coudre les côtés et les épaules. Fermer et monter

les manches. Fixer la bordure. Entre les motifs à trou-trous du dev. et des manches, avec 4 brins de Mouliné, broder au pt de poste les roses et au pt de bouclette (voir p. 35) les feuilles. Coudre les boutons.

Le cache-cœur et les chaussons de la p. 11 (taille 6 mois)

Fournitures: 150 g de laine Granitée des Laines Bergère de France beige Pierre 214.961; alg. n° 3,5; pour la broderie, coton Mouliné DMC selon la légende; 4 boutons en forme de cœurs; 2 boutons pression; 2 morceaux de peau de daim et deux de toile thermocollante (semelles).

Échantillon: 10x10 cm=21 m. et 32 rgs (en jers.).

Exécution. **Dos:** monter 60 m. et trav. en jers.; après 6 rgs, exécuter 1 rg à trou-trous (=1 m. end., *1 jeté, 2 m. ens. à l'end., 1 m. end.) et cont. en jers.; après 8 rgs, faire 1 rg env. sur end., 10 rgs en jers., 1 rg env. sur end. et cont. en jers. À 9 cm de haut. tot., pour les emman., dim. de ch. côté, tous les 2 rgs, 4 m., 2 m., 3 fois 1 m.

À 10 cm des emman., pour l'encol., rab. les 18 m. centrales et cont. chaque partie

sépar., en dim. vers l'encol., tous les 2 rgs, 2 m., 1 m. À 12 cm des emman., fermer les m. restantes.

Devant droit: comme le dos sur 56 m., en exécutant l'emman. à gauche, et en exécutant à droite, après 2 m. lisière, 2 bout. de 2 m. (la 1^{re} à 4,5 cm de haut. tot. et l'autre après 3 cm).

À 8 cm de haut. tot., pour l'encol., dim. à droite 38 fois 1 m. tous les 2 rgs. Rab. les m. restantes à la même hauteur que le dos.

Devant gauche: comme le droit mais en sens inverse et sans boutonnière.

Montage. Relever les m. des emman., sur l'env. et trav. 6 rgs en jers.; exécuter 1 rg de trou-trous, 6 rgs en jers. et laisser les m. en attente. Plier la bordure en deux, vers l'extérieur et la coudre au pt arrière.

Coudre les côtés et les épaules.

Plier vers l'intérieur la bordure du corps, le long des trou-trous et la coudre au pt de maille.

Faire le long de l'encol. et des côtés de l'ouverture une bordure identique à celle des emman. Broder sur le dev. droit le cœur du diagramme A et le motif B (ci-dessous) sur la bande comprise entre les deux rgs env. Coudre les boutons-cœurs sur le dev. gauche et les pressions, à l'int., à droite.

Chaussons. Monter 44 m. et trav. en jers.; après 8 rgs, ne cont. que sur les 8 m. centrales (dessus), en reprenant sur les côtés, à la fin de chaque rg, 7 fois 1 m. de chaque côté (pour reprendre les m. dans les rgs impairs, faire passer la dern. m.

du dessus sur la 1^{re} m. latérale et dans les rgs pairs, trav. les 2 m. ens. à l'env.).

Cont. en jers. sur ttes les m. sur 4 rgs, puis 20 rgs en côtes 1/1; 4 rgs. en m. tubulaires. Fermer à l'aig., au pt de maille. Coudre le centre de l'arrière. Fixer la toile sur deux côtés de la peau au fer bien chaud, recouper la forme de la semelle en surimpression et y fixer le dessus avec un surjet serré.

Coudre un bouton sur le dev.

Légende

- rose 776
- ⊠ et 1 framboise 335

