

Modèle 34 Gilet bébé

Pour la taille 74/80 = chiffres avant les parenthèses, pour la taille 86/92 = chiffres entre parenthèses, pour la taille 98/104 = chiffres après les parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures: Pantino de chez Schoeller + Stahl 60% coton, 40% polyacrylique, long. de fil = env. 90m/50g 250 (250) 300 g en nature col. 10, 50 g en homard col. 05, 50 g en jean col. 17

Aiguilles : aig. à tric. n° 4 et crochet n° 4 de chez Schoeller + Stahl

Fournitures supplémentaires : 3 boutons

Motif de base : (échantillon : 20 m. et 32 rgs = 10 x 10 cm)

Pt mousse end. (m. end. dans les rgs end. et env.), alg. nº 4

Réalisation:

Le gilet est tric, en une pièce dans la long. Commencer au des.

Monter 60 (68) 76 m. en nature et tric. en motif de base.

Pour les blais de la manche de la taille 74/80 à 12 cm du montage, augm. de ch. côté 1 m. et dans la 3ème rg suiv. encore 9 x 1 m. de ch. côté.

Pour les blais de la manche de la taille 86/92 à 13 cm du montage, augm. de ch. côté 1 m. et dans le 3ème rg suiv. encore 11 x 1 m. de ch. côté. Pour les blais de la manche

de la taille 98/104 à 14 cm du montage, augm. de ch. côté 1 m. et en alt. ts les 2ème et 3ème rgs suiv. 13 x 1 m. = 80 (92) 104 m.

À 22 (24) 26 cm du montage, monter de ch. côté 28 (35) 38 nouvelles m. = 136 (162) 180 m. Pour l'encol. après 8 (9) 10 nouveaux cm, rab. les 20 (24) 28 m. centr. et à partir d'ici, terminer les deux parties avant séparément.


Cont. tout d'abord sur les 58 (69) 76 m. de droite. Pour l'encol. avant après 4 (5) 1 rgs, monter au bord gauche de l'ouvrage is les 2ème rgs suiv. 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 10 m. (3 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 12 m.) 2 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 14 m. = 78 (93) 104 m. Rab. les 28 (35) 38 m. au bord droit de l'ouvrage après 2 (3) 4 cm. Réaliser les dim. pour les biais de la manche au

dos. = 40 (46) 52 m. Rab. les m. après 12 (13) 14 cm. Tric. la moitié gauche du gilet à partir de l'encol. à l'inverse.

même endroit que les augm, des biais des manches du

Assemblage et finitions :

Tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des côtés. Croch. ts les bords comme suit : 1 rg de m. serrées en homard, 1 rg de m. serrées en jean en réalisant 3 boucles de m. en l'air sur

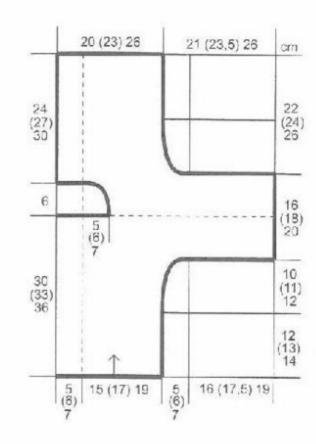

le devant droit pour les fermetures d'après la photo, 1 rg au pt écrevisse en jers. Coudre les boutons.