Si l'encolure est sage, la taille bien prise, les tonalités beige et mouchetée plutôt classiques, ce pull ne passera pas inaperçu pour autant ! En effet, ses manches, démesurément larges et assez courtes, en font un modèle inédit et très seyant.

16 PULL CHINÉ BEIGE

Taille 38/40. Pour toute taille supérieure ou inférieure, augmenter ou diminuer de 2 cm en largeur et de 1 cm en hauteur.

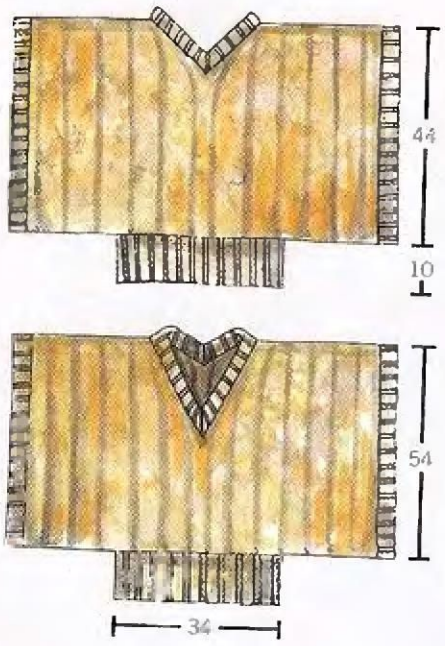

Fournitures : 300 g de coton chiné Sprint n° 3 de la Manufacture Mafil ; aig. n° 4,5 et n° 5.

Points employés

■ Côtes 2/2 :

1er rg : * 2 m. end., 2 m. env. *. Rép. de * à *.

2e rg : trav. les m. comme elles se prés.

Rép. toujours ces 2 rgs.

■ Côtes 6/1 :

1er rg : * 6 m. end., 1 m. env. *. Rép. de * à *.

2e rg : trav. les m. comme elles se prés.

Rép. toujours ces 2 rgs.

■ Maille tubulaire (arrêt du travail) :

1er rg: * 1 m. end., fil devant, glisser 1 m. à l'env. sans la trav., fil derrière *. Rép. de * à *.

Rép. toujours le 1er rg ; une fois la hauteur voulue atteinte, arrêter les m. avec une aig. à laine au pt de maille.

Échantillon : 10x10 cm = 15 m. et 22 rgs (jers, aig. n° 5).

RÉALISATION

Dos : sur aig. n° 4.5, monter 50 m et trav. en côtes 2/2. À 10 cm de haut. tot., cont. sur aig. n° 5, pour les manches monter 30 nouvelles m. de chaque côté et trav. le 1er rg comme suit : 2 m. end., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'end., 5 m. end. *. Rép. de * à *. Cont. en côtes 6/1 (en regard du jeté trav. la m. à l'env.). À 43 cm de haut. tot., pour l'encol., partager les m. en deux et cont. chaque partie sépar., en dim. côté encol., en laissant 3 m. lis., 9 fs 1 m. à chaque rg et 8 fs 1 m. tous les 2 rgs. Pour dim. la m. env., exéc. 1 jeté au rg précéd. et, en même temps, laisser glisser la m. env. de façon à ce qu'elle s'émaille jusqu'au jeté du début du trav. À 54 cm de haut. tot., rab. les m. rest. pour chaque épaule, en laissant glisser les m. env. comme pour les dim. de l'encol.

Devant : trav. comme pour le dos. À 34 cm de haut. tot., pour l'encol., partager les m. en deux et cont. chaque partie sépar., en dim. côté encol., en laissant 3 m. lis. 17 fs 1 m. tous les 2 rgs.

Pour dim. la m. env., exéc. 1 jeté au rg précéd. et, en même temps, laisser glisser la m. env. de façon à ce qu'elle s'émaille jusqu'au jeté du début du trav. À 54 cm de haut. tot., rab. les m. rest. pour chaque épaule, en laissant glisser les m. env. comme pour les dim. de l'encol.

Montage : coudre une épaule et le dessus de manche.

Sur aig. n° 4,5, rel. 160 m. le long de l'encol. et trav. en côtes 2/2 : en regard de la pointe du devant et du dos, marquer les 2 m. centrales et trav. ens. à l'end. la 1re des m. centrales et celle qui la précède, glisser la 2e m. sans la trav., trav. à l'end. la m. suiv. et surjeter celle-ci sur la m. glissée. Répéter ces dim. en colonnes, 4 fs tous les 2 rgs, puis terminer par 4 m. tub.

Coudre le col, l'autre épaule et le dessus de manche. Sur aig. n° 4,5, rel. 80 m. le long des bords des manches et trav. en côtes 2/2. À 12 cm de haut. tot., terminer par 4 m. tub.

Coudre les côtés et les dessous de manche.