


## Pull gris avec frise

Laine n° 4/4, 5, aiguilles circulaires n° 4,5 et n°5, 7 pelotes grises, 1 pelote rouge  
Échantillon : 15 mailles et 21 rangs pour 10cm.

**Motif** : jersey et côtes 2/1 (2m endroit, 1m envers)

Taille 38  
**A** 26cm  
**B** 15cm  
**C** 35cm  
**D** 47cm, 71 mailles  
**E** 42cm

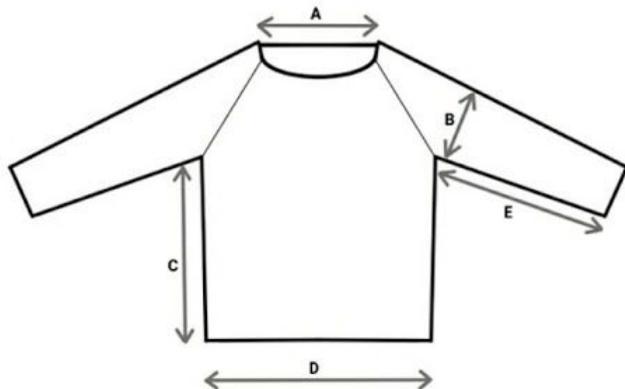

### Dos

Sur l'aiguille n°5, avec la laine marron monter 71m et tricoter 6 rangs en côtes 2/1. Tricoter 4 rangs en jersey puis commencer le dessin sur 14 rangs. Continuer en jersey. Après 73 rangs rabattre 3 mailles de chaque côté. Garder les mailles en attente.

### Devant

Procéder comme le dos.

### Manches

Sur l'aiguille n°5, avec la laine marron monter 36m et tricoter 6 rangs en côtes 2/1. Tricoter 4 rangs en jersey puis commencer le motif. Continuer en jersey. A 42cm de hauteur rabattre 3 mailles de chaque côté. Garder les mailles en attente. Après le motif augmenter de chaque côté 1m 6 fois (tous les 10 rangs).

### Raglans et encolure

Reprendre sur l'aiguille les mailles du dos, placer un marqueur, les mailles de la première manche, placer un marqueur, les mailles du devant, placer un marqueur, les mailles de la seconde manche, placer un marqueur différent pour bien situer le changement de rang. Vous devez avoir au total 214 mailles.

Commencer les raglans au niveau des marqueurs : 2m ensemble, déplacer le marqueur, 1 surjet simple.

Au total 16 raglans, 15 tous les deux rangs et le dernier après 4 rangs.

A quatre raglans de la fin, commencer l'encolure : arrêter les 17m centrales puis de chaque côté 2 fois 2m, 2 fois 1m.

### Finitions

Une fois les raglans terminés passer sur l'aiguille circulaire n°4,5 et reprendre avec la laine grise des mailles le long de l'encolure avant jusqu'à avoir au total 84 mailles. Au premier rang placer 6 diminutions, 1 sur chaque épaule, 2 dans le dos et 2 devant (2 mailles ensemble à l'envers). Tricoter 9 rangs en côtes 2/1 : 2 rangs gris, 6 rangs rouges, 1 rang gris, puis 2 rangs en jersey. Rabattre soigneusement les mailles.

Rassembler le dos avec l'avant et la partie interne des manches, les mailles sous les bras. Rentrer les fils.

