

Réalisation : Claireline Chevaux

**MAGIE DE
LA MAILLE**

Modèle 9

Pull écriu à capuchon

Tailles : 38/40 (42/44) 46/48

Fournitures : fil AUSTERMANN, qual. „Merino 85” (100% laine mérinos, long. de fil = 85 m/50 g) **700 (750) 800 g** en écriu col. 0004. Aig. à tric. ADDI N° 7.

Côtes : nb pair de m. **Rgs end.** : 1 m. lis., alt. 1 m. end. torse, 1 m. env., 1 m. lis. **Rgs env.** : 1 m. lis., alt. 1 m. end., 1 m. env., 1 m. lis.

Pt torsadé : nb de m. multiple de 5 + 1 + 2 m. lis. Tric. d'après la grille 1 sur laquelle figurent les rgs end. et env. Comm. par 1 m. lis. et la m. avant le mo, rép. tjs le mo et term. par 1 m. lis. Rép. tjs les rgs 1-4.

Jers. env. : rgs end. m. env., rgs env. m. end.

Mo cent. (sur 38 m.) : comme le pt torsadé mais d'après la grille 2. Rép. tjs les rgs 1-24.

Echantillons, en torsades et mo cent. : 19 + 21 rgs = 10 x 10 cm ; en jers. env. : 15 m. + 22 rgs = 10 x 10 cm ; en mo (manches) en jers. env. : 21 rgs = 10 cm.

N.B. : le devant a 1 m. de plus que le dos après le parement de manière à ce que le mo coïncide. Ceci n'est pas représenté sur le patron.

Dos : monter 84 (94) 104 m. et tric. un parement de 4,5 cm en côtes en dim. 1 m. au dernier rg = 83 (93) 103 m. Cont. en pt torsadé. A 36 cm = 76 rgs (38 cm = 80 rgs) 40 cm = 84 rgs du parement comm. les emm. en rab. 1 x 5 m. de ch côté puis ts les 2 rgs 1 x 3 et 1 x 2 m. = 63 (73) 83 m. A 55 cm = 116 rgs (59 cm = 124 rgs) 63 cm = 132 rgs

du parement comm. l'encol. en rab. les 25 (27) 29 m. cent. et term. ch côté séparément. Rab. ensuite côté encol. au 2^e rg suiv. 1 x 3 m. Simul., comm. le biais des épaules à 56 cm = 118 rgs (60 cm = 126 rgs) 64 cm = 134 rgs du parement en rab. sur le bord ext. 1 x 8 (10) 12 m. et au 2^e rg suiv. 1 x 8 (10) 12 m. A 57 cm = 120 rgs (61 cm = 128 rgs) 65 cm = 136 rgs du parement ttes les m. sont épuisées.


Devant : monter 84 (94) 104 m. et tric. un parement de 4,5 cm en côtes. Cont. en répart. les m. comme suit : 1 m. lis., 1 m. en jers. env., 21 (26) 31 m. en pt torsadé, 38 m. en mo cent., 21 (26) 31 m. en pt torsadé, 1 m. en jers. env., 1 m. lis. Comm. les emm. à la haut. du dos. en rab. 1 x 5 m. de ch côté puis ts les 2 rgs 1 x 3, 1 x 2 et 1 x 1 m. Simul., à 36 cm = 76 rgs (40 cm = 84 rgs) 44 cm = 92 rgs du parement comm. l'encol. en divisant l'ouvrage en deux ds le milieu (les deux m. cent. deviennent m. lis.) et term. ch côté séparément. Sur le bord de l'encol. cont. à tric. 2 m. end. torses avant et après la m. lis. Pour le biais de l'encol. dim. au rg de partage 1 x 1 m. puis 6x ts les 4 rgs comme suit : avant l'encol. tric. la 1^{re} m. end. torse avec la m. précédente ens. à l'end., en gl d'abord 1 m. env. et 1 m. env. torse, repasser les deux m. sur l'aig. de gauche et les tric. ens. à l'end., tric. ensuite 1 m. end. torse et 1 m. lis. ; après l'encol. tric. 1 m. lis., 1 m. end. torse, 1 surjet (= gl 1 m. à l'env., tric. 1 m. env. voire en suiv. logiquement le mo puis passer la m. gl sur la m. tric.). Comm. l'échancrure du capuchon à 50,5 cm = 106 rgs (54,5 cm = 114 rgs) 58,5

cm = 122 rgs du parement en dim. sur le bord int. 1 x 3 (4) 5 m. puis ts les 2 rgs 2 x 2 m. et au 4^e rg suiv. 1 x 1 m. = 16 (20) 24 m. Exécuter le biais des épaules comme pour le dos. Ttes les m. sont épuisées à la haut. du dos.

Manches : monter 38 (44) 50 m. et tric. un parement de 4,5 cm en côtes en dim. 0 (1) 2 m. au dernier rg = 38 (43) 48 m. Cont. en pt torsadé. Comm. à biaiser les manches dès le parement en augm. 1 m. de ch côté en jers. env. 8x ts les 10 rgs (5x ts les 8 rgs et 4x ts les 10 rgs) 10x ts les 8 rgs = 54 (61) 68 m. A 40 cm = 84 rgs du parement comm. la tête de manche en rab. 3 m. de ch côté puis ts les 2 rgs 1 x 2, 12 x 1 et 2 x 3 m. A 55,5 cm = 116 rgs du parement rab. les 8 (15) 22 m. rest.

Capuchon : comm. sur le bord devant du capuchon. La flèche sur le patron = sens du travail. Monter 107 m. et tric. un parement de 4,5 cm en côtes en comm. et term. par 1 m. lis. et 1 m. env. Cont. en jers. env. A 17,5 cm = 38 rgs (19 cm = 42 rgs) 20 cm = 44 rgs du parement dim. 1 m. de ch côté puis rép. cette dim. 11x ts les rgs. Pour ceci, après et avant la m. lis., au rg end. tric. 2 m. ens. à l'env., au rg env. 2 m. ens. à l'end. **Simul.**, à 17,5 (19) 20 cm du parement repérer la m. cent. et dim. 1 m. de ch côté de cette m. et rép. cette dim. encore 11x ts les rgs. Pour ceci, avant et après la m. cent., au rg end. tric. 2 m. ens. à l'env., au rg env. 2 m. ens. à l'end. = 59 m. A 23 cm = 50 rgs (24,5 cm = 54 rgs) 25,5 cm = 56 rgs du parement rab. la m. cent., poser les 29 m. des deux côtés end. contre end. et les ass. au pt de maille ou tric tjs 1 m. du côté droit du capuchon avec 1 m. du côté gauche ens. à l'end.

Finitions : fermer les cout. des épaules. Monter les manches. Fermer les cout. des côtés et des manches. Coudre le capuchon sur l'échancrure et l'encol. en soutenant un peu ds le milieu dos.

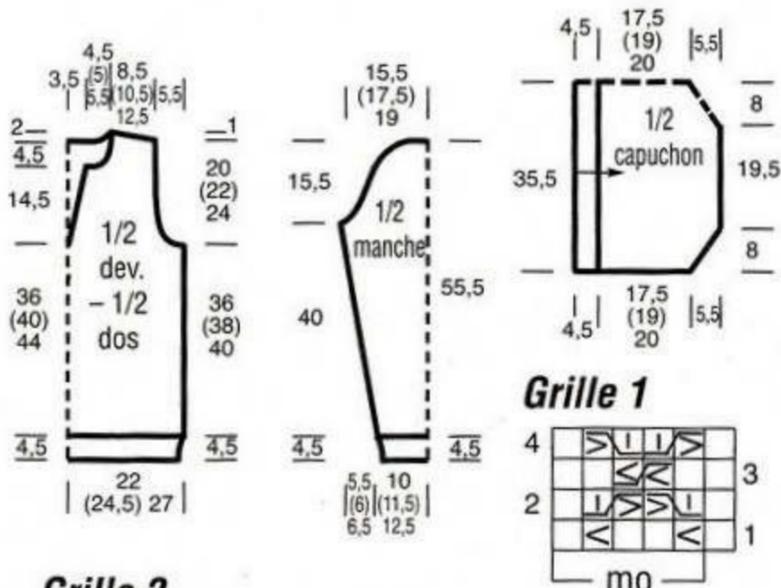

Légende des grilles:

- = 1 m. en jers. env.
- ◁ = 1 m. end. torse
- ▷ = 1 m. env. torse
- ◁▷ = croiser 2 m. vers la droite, m. end. torse : mettre 1 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 1 m. end. torse puis la m. de l'aig. aux. à l'end. torse
- ▷◁ = mettre 1 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 1 m. env. puis la m. de l'aig. aux. à l'end. torse
- ◁▷◁ = rg env.: mettre 1 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 1 m. env. torse puis la m. de l'aig. aux. à l'end.
- ▷◁▷ = mettre 1 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 1 m. end. torse puis la m. de l'aig. aux. à l'env.
- ▷◁▷◁ = rg env.: mettre 1 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 1 m. end. puis la m. de l'aig. aux. à l'env. torse
- ◁▷◁▷ = mettre 2 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 1 m. env. puis les m. de l'aig. aux. à l'end. torses
- ▷◁▷◁◁ = rg env.: mettre 1 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 2 m. env. torses puis la m. de l'aig. aux. à l'end.
- ◁▷◁▷◁ = mettre 1 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 2 m. end. torses puis la m. de l'aig. aux. à l'env.
- ▷◁▷◁▷◁ = rg env.: mettre 2 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 1 m. end. puis les m. de l'aig. aux. à l'end. torses
- ◁▷◁◁▷◁ = mettre 2 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 2 m. end. torses puis les m. de l'aig. aux. à l'end.
- ◁◁▷◁▷◁ = mettre 2 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 2 m. end. torses puis les m. de l'aig. aux. à l'end. torses

Grille 2

