




Realisation : Sabine Ruf

PULL CHAUVÉ-SOURIS
CACHE-CŒUR

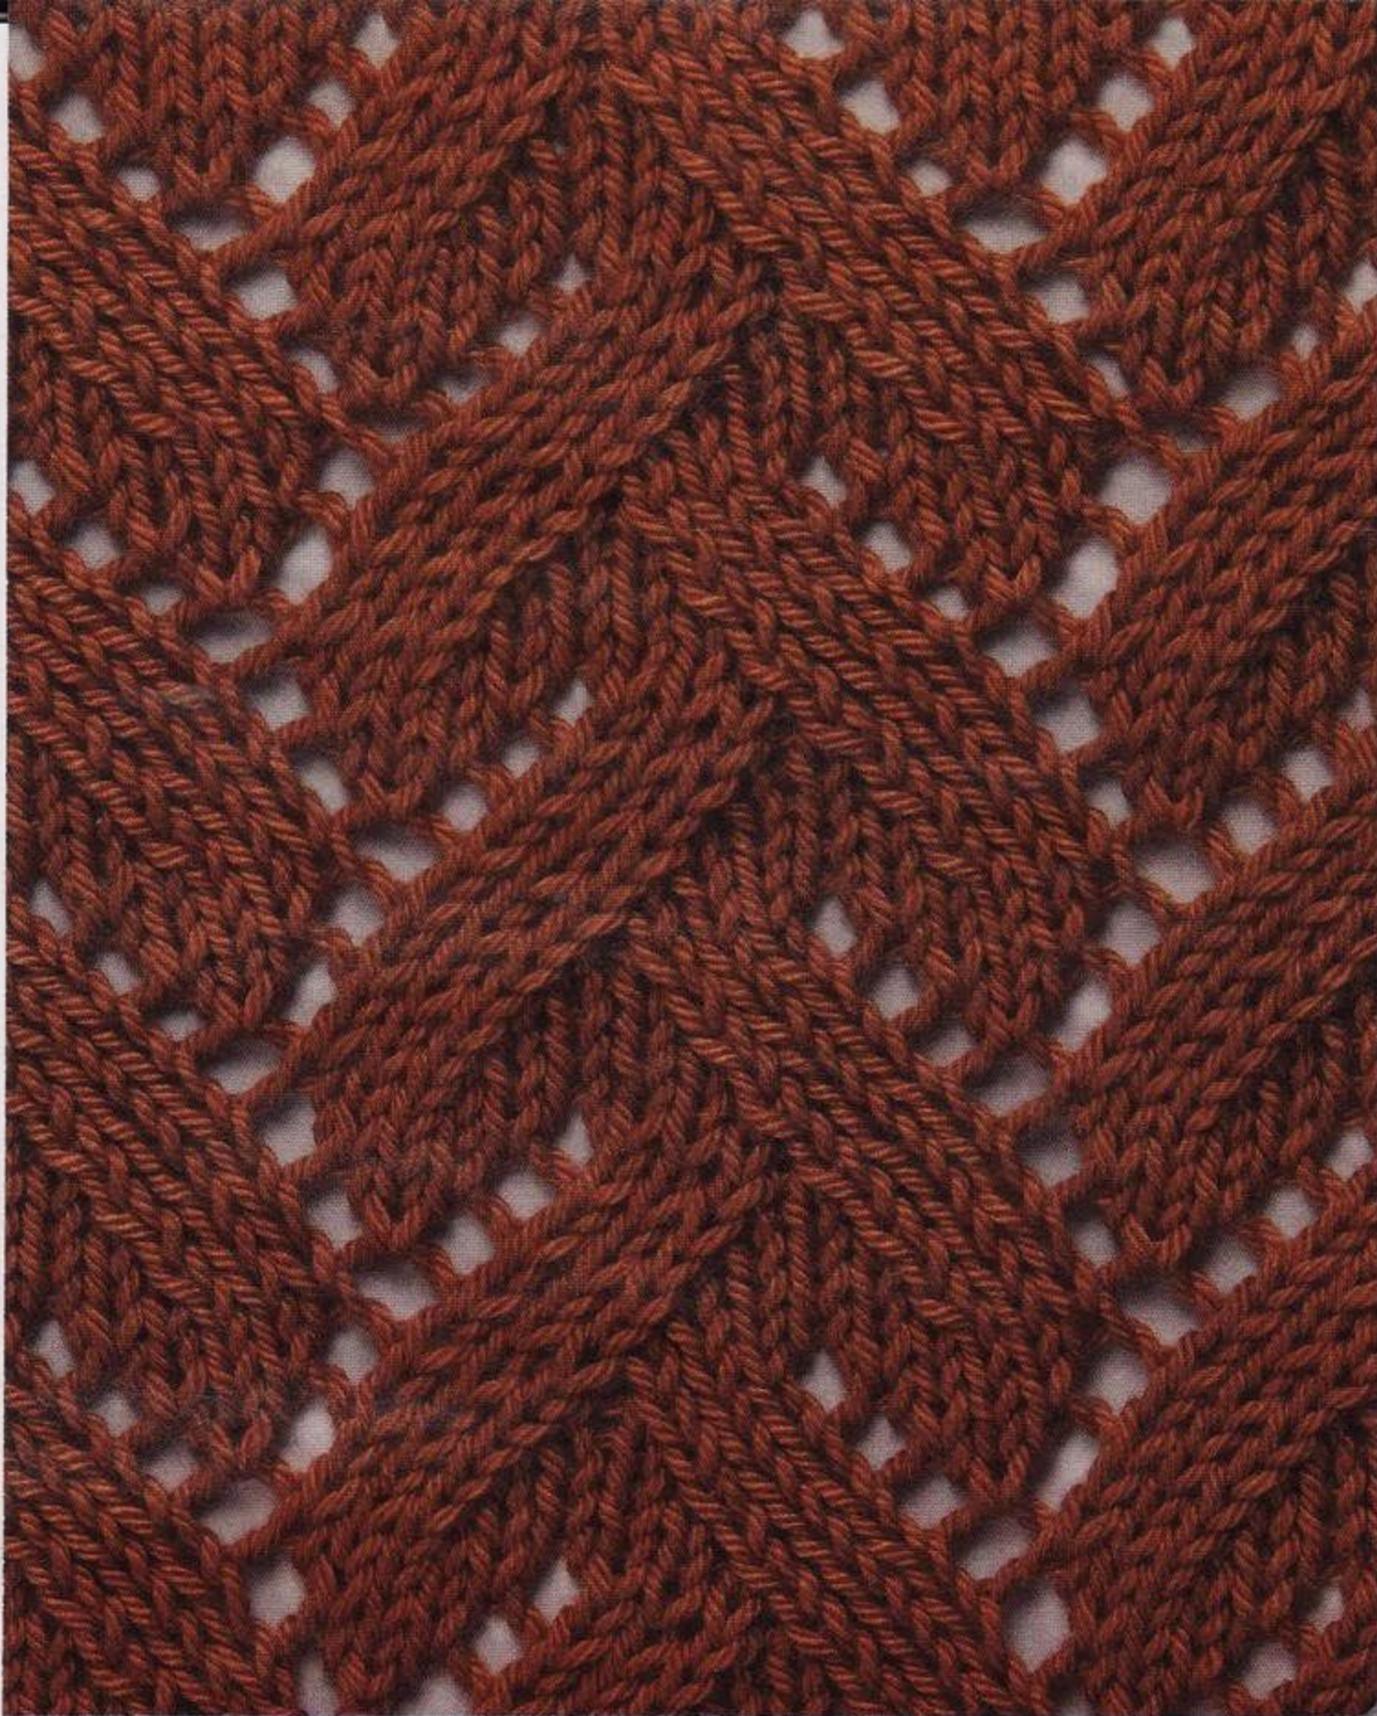

Modèle 10

Pull chauve-souris cache-cœur

Tailles : 40-44 (46-50)

Fournitures : fil JUNGHANS, qual. Kaschmir (100% cachemire, long. de fil = 112 m/25 g) **375 (425) g** en tabac col. 268-177. Aig. à tric. KNIT-PRO N° 3,5. 1 longue aig. circ. KNIT-PRO N° 3,5 et 4.

N.B. : à cause du grand nb de m. après les augm. des manches chauve-souris, nous conseillons de cont. à tric. le pt ajouré en rgs sur l'aig. circ.

Côtes sur aig N° 3,5 : nb de m. multiple de 4 + 2 m. lis. Comm. par 1 m. lis., * 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end., rép. tjs à partir de *, 1 m. lis. Aux rgs env. tric. les m. comme elles se présentent.

Pt ajouré sur aig N° 4 : nb de m. multiple de 13 + 3 + 2 m. lis. Tric. d'après la grille sur laquelle ne figurent que les rgs end. Aux rgs env. tric. ttes les m. et les jetés à l'env. Comm. par 1 m. lis. et les m. avant le mo, rép. tjs le mo et term. par les m. après le mo et 1 m. lis. Rép. tjs les rgs 1-12.

Echantillon : 22,5 m. + 34,5 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 106 (130) m. et tric. un parement

de 8 cm en côtes en répart. 16 (18) augm. au dernier rg = 122 (148) m. Cont. en pt ajouré. Simul., dès le parement comm. les manches chauve-souris en augm. de ch côté ts les 2 rgs 14 x 1 m. et 32 x 2 m. = 278 (304) m. Comm. le biais du haut de la manche à 40,5 cm = 140 rgs (46 cm = 160 rgs) du parement en rab. 1 x 5 m. de ch côté puis ts les 2 rgs 6 x 5 et 9 x 6 m. Simul. comm. l'encol. à 46 cm = 158 rgs (51,5 cm = 178 rgs) du parement en rab. les 26 (40) m. cent. et term. ch côté séparément. Rab. ensuite côté encol. ts les 2 rgs 1 x 4, 3 x 3 et 2 x 2 m. A 50 cm = 172 rgs (55,5 cm = 192 rgs) du parement rab. les 20 (26) m. rest. de ch épaule.

Devant : monter 106 (130) m. et tric. un parement comme pour le dos en répart. 15 (17) augm. au dernier rg = 121 (147) m. Cont. en pt ajouré en comm. par le devant


Grille

↓		U			U	↓	↓		U			U	↓			11
	↓		U		U	↓	↓		U			U	↓			9
		↓		U	U		↓			U	U		↓			7
			↓		U			U	↓	↓		U			U	5
				↓		U		U	↓	↓		U			U	3
					↓		U	U		↓		U	U		↓	1

↑ mo

gauche. Pour ceci, partager l'ouvrage après 40 (53) m., monter 41 nouvelles m. pour la sous-patte = 81 (94) m. en les tric. ds le pt resp. en term. par les m. à la flèche et 1 m. lis. Mettre les 81 (94) m. rest. en attente pour le devant droit. Simul., à partir du parement comm. les augm. pour la manche chauve-souris sur le bord droit comme pour le dos et le biais de l'encol. sur le bord gauche en rab. 1 m. 16 (17) x ts les 2 rgs, 12 (18) x en alt. ts les 2 + 4 rgs et 22x ts les 4 rgs. Exécuter le biais du haut de la manche sur le bord droit comme pour le dos. Rab. les 20 (26) m. rest. de l'épaule à la haut. du dos. Repr. les 81 (94) m. en attente du devant droit et trav. en symétrie.

Finitions : fermer les cout. des épaules et du haut des manches. Pour le parement de l'encol. rel. 254 (294) m. sur le bord de l'encol., y compris des surpatte et sous-patte, sur l'aig. circ. N° 3, 5 et tric. en côtes. Pour biaiser augm. 1 m. de ch côté 14x ts les 2 rgs en suiv. logiquement le mo = 282 (322) m. A 8 cm = 28 rgs de haut. de parement rab. les m. comme elles se présentent. Pour le parement des manches rel. 58 (78) m. sur le bord, tric. en côtes en répart. 4 dim. au 1^{er} rg = 54 (74) m. A 5 cm de haut. de parement rab. les m. comme elles se présentent. Fermer les cout. des côtés et des manches. Coudre la sous-patte, y compris le petit bord du parement de l'encol. du devant gauche sur l'env. Fixer le petit bord du parement de l'encol. du devant droit sur l'end.

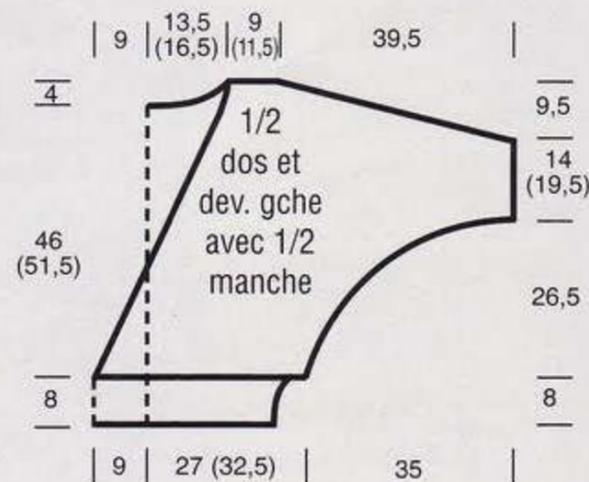

Légende de la grille

- = 1 m. end.
- U = 1 jeté
- ↓ = tric. 2 m. ens. à l'end.
- ↓ = 1 surjet simple : gl 1 m. à l'end., tric. 1 m. end. puis passer la m. gl sur la m. tric.