POINTS ENTRELACÉS

Réalisation : Anna Busch

Conseils

Conseils pour l'entretien de vos ouvrages au tricot et au crochet

Lavage :

Traitez vos ouvrages en maille avec douceur pour en profiter le plus longtemps possible.

Retournez votre pull ou gilet sur l'envers avant de le laver. Lavez-le à l'eau tiède (jusqu'à 20 °) ou à l'eau froide avec une poudre à laver spéciale ou du shampoing très doux. Ne laissez jamais vos lainages trop longtemps dans l'eau et n'employez jamais trop de poudre à laver. Pour éviter que vos lainages ne feutrent, évitez de les frotter, de les brosser ou de les tordre. Si vous les lavez dans le lave-linge, mettez-les dans une housse de coussin pour les protéger.

Rinçage :

Rincez votre lainage tricoté ou crocheté aussitôt l'avoir lavé jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ajoutez de l'assouplissant au dernier rinçage, mais attention : certains fils ne supportent pas l'assouplissant. Tenez compte des recommandations sur la bande de la pelote.

Séchage :

Après le rinçage, posez vos lainages sur des serviettes éponge et pressez-les avec précaution. Laissez-les sécher à plat sur des serviettes après les avoir étirés aux dimensions (voir le patron). Secouez-les délicatement de temps en temps. Posez de préférence le lainage sur les serviettes sur un séchoir à linge. N'étendez jamais votre vêtement au tricot ou au crochet.

Rangement :

Ne suspendez jamais votre ouvrage en maille à un cintre. Rangez-le à plat, à l'abri de la lumière. Pour éviter les auréoles, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Modèle 10
Pull sans manches en coloris lin

Tailles : 40/42 (44) 46/48
Fournitures : fil SCHACHENMAYR, qual. Laluca Cotton (50% coton, 50% polyacrylique, long. de fil = 65 m/50 g) **550 (600) 650 g** en lin col. 04. Aig. à tric. ADDI N° 4,5. 1 croch. ADDI N° 4.
Côtes : alt. 1 m. end., 1 m. env., term. par 1 m. end. Aux rgs env. tric. les m. comme elles se présentent.
Pt ajouré : nb de m. multiple de 19 + 1. Tric. d'après la grille sur laquelle ne figurent que les rgs end. Aux rgs env. tric. les m. et les jetés à l'env. Si 3 jetés se suivent, tric. 1 m. env., 1 m. env. torse et 1 m. env. Exécuter 4x le mo, term. par la m. après le mo. Rép. tjs les rgs 1-16.
Echantillon en moyenne : 23 m. + 25 rgs = 10 x 10 cm.
Dos : monter 115 (123) 131 m. et tric. un parement de 2 cm en côtes avec m. lis. Cont. ensuite en répart. les m. comme suit : 1 m. lis., 18 (22) 26 m. en côtes (term. par 1 m. env.), 77 m. en pt ajouré, 18 (22) 26 m. en côtes (en comm. par 1 m. env.), 1 m. lis. Comm. à cintrer à 9,5 cm = 24 rgs du parement en dim. de ch côté 1 x 2 m. puis ts les 8 rgs 2 x 2 m. et ts les 6 rgs 4 x 2 m. comme suit : tric. les 3 dernières m. avant le pt ajouré et les 3 premières m. après le pt ajouré ens. à l'env. = 87 (95) 103 m. A 32 cm = 80 rgs (30,5 cm = 76 rgs) 29 cm = 72 rgs du parement augm. 1 m. de ch côté et rép. ces augm. 2x ts les 8 rgs et 3x ts les 6 rgs comme suit : avant la dernière m. voire après la première m. des côtes augm. 1 m. torse en suiv. logiquement le mo = 99 (107) 115 m. A 48 cm = 120 rgs (46,5 cm = 116 rgs) 45 cm = 112 rgs du parement comm. les emm. en rab. 3 m. de ch côté puis ts les 2 rgs 2 x 2 et 9 x 1 m., ts les 4 rgs 3 x 1 m. = 61 (69) 77 m. A 61,5 cm = 154 rgs du parement comm. l'encol. en rab. les 21 (23) 25 m. cent. et term. ch côté séparément. Rab. ensuite côté encol. ts les 2 rgs 2 x 2 et 3 x 1 m. A 67 cm = 168 rgs du parement rab. les 13 (16) 19 m. rest. de ch épaule.
Devant : comme le dos mais en comm. l'encol. à 51 cm = 128 rgs du parement. Pour ceci rab. les 13 (15) 17 m. cent. et term. ch côté séparément. Rab. ensuite côté encol. ts les 2 rgs 1 x 2 et 4 x 1 m., ts les 4 rgs 2 x 1 m., ts les 6 rgs 2 x 1 m. et au 8e rg suiv. 1 x 1 m.
Finitions : fermer les cout. des épaules. Term. l'encol. par 1 tr de m.s. et 1 tr en m. écrevisse (= m.s. de la gche vers la droite). Fermer les cout. des côtés. Finir les emm. comme l'encol.

Légende de la grille

□ = 1 m. end. *U = 1 jeté*
▽ = tric. 2 m. ens. à l'end.
↑ = 1 surjet simple : gl 1 m. à l'end., tric. 1 m. end. puis passer la m. gl sur la m. tric.
↓ = 5 m. ens. par surjet : gl 3 m. ens. à l'end., tric. 2 m. ens. à l'end. puis passer les m. gl sur la m. tric.



= mettre 4 m. sur une aig. aux. dev. l'ouvrage, tric. 4 m. end. puis les m. de l'aig. aux. à l'end.



= mettre 4 m. sur une aig. aux. derr. l'ouvrage, tric. 4 m. end. puis les m. de l'aig. aux. à l'end.

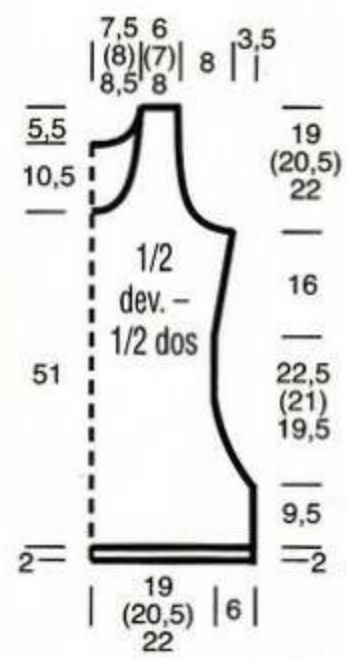
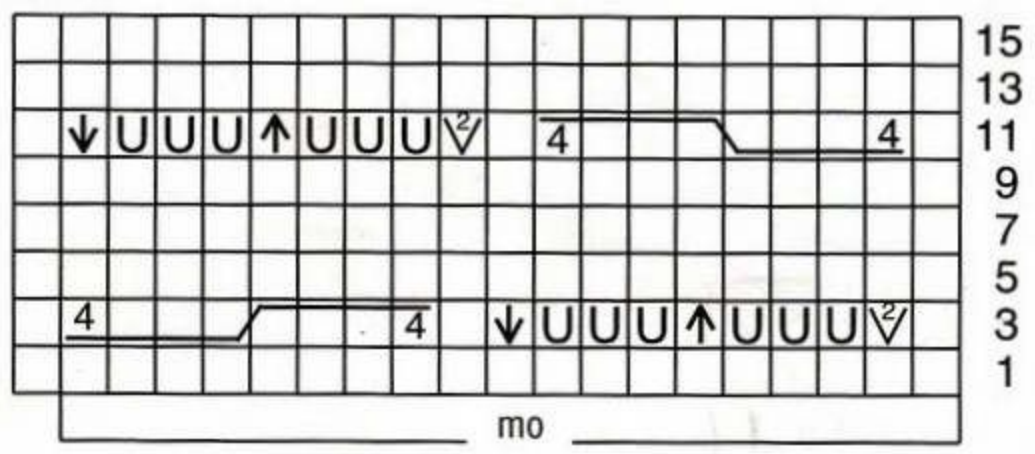
Grille