

# Rires d'enfants



## Modèles 24 + 25

Simples, faciles à entretenir, très confortables... Ces deux modèles à rayures tricotés en simple jersey endroit sont parfaits pour la plage, car la capuche garde la tête bien au chaud après le bain et le coton absorbe l'humidité. La combinaison sans manches peut se combiner avec un T-shirt porté en dessous.

Taille 92+98

## COMBINAISON A RAYURES + PULL-OVER

Taille : 92 (98)

Les indications pour la grande taille figurent entre parenthèses.

### FOURNITURES :

Lang qual. "Florina" (100% coton, long. de fil = 125m/50g) **150 g de ch.** en blanc (col. 1) et bleu (col. 54), **100 g** en turquoise (col. 174). Aig. à tric. INOX N° 3 et 3,5, aig. circ. courte INOX N° 3,5 ainsi que 5 boutons de Union Knopf.

### MOTIFS TRICOTES :

**Motif de bordure en blanc, aig. N° 3 :** alt. 2 m. en jers. end. et 1 m. en jers. env. **Jersey end., aig. N° 3,5 :** rgs end. m. end., rgs env. m. env.

**Succession des rayures en jers. end. :** \* 2 rgs en blanc, 4 rgs en bleu, 2 rgs en blanc, 4 rgs en bleu, 2 rgs en turquoise, 4 rgs en bleu, 2 rgs en tur-

quoise, 4 rgs en blanc, 2 rgs en turquoise, 4 rgs en blanc, 2 rgs en bleu, 4 rgs en turquoise, 2 rgs en bleu, 4 rgs en turquoise, répéter tjs à partir de \*.

**Boutonnière :** rab. 2 m. sur le rg end. et les remonter sur le rg env.

**Echantillon en jers. end. :** 26 m. + 34,5 rgs = 1 carré de 10 cm de côté.

### REALISATION :

#### JAMBE AVANT DROITE ET ARRIERE GAUCHE :

Monter respectivement 30/32 m. et tric. 2 cm en motif de bordure en rép. rég. 1 (2) augm. ds le dernier rg. Puis cont. à tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis. Pour le biais de la jambe, augm. au bord droit de l'ouvrage ts les 4 rgs 4 (7) x 1 m. et ts les 2 rgs 7 (6) x 1 m. A 9 (12) cm du bord, laisser les m. en attente.

#### JAMBE AVANT GAUCHE ET ARRIERE DROITE :

Procéder comme indiqué ci-dessus mais à l'inverse.

#### DOS :

Reprendre les m. de la jambe droite et

gauche sur une aig. et cont. à tric. en suiv. la succession des rayures. Pour les emman. à 37 (44) cm du bord, rab. 3 m. de ch. côté puis ts les 2 rgs 1 x 3, 1 (2) x 2 et 3 x 1 m. A 10 cm du début des emman., rab. les 26 m. centr. pour l'encol. et terminer ch. côté séparément. Au bord d'encol. rab. 1 x 5 m. ds le 2ème rg. A 48 (55) cm du bord, rab. les 13 (16) m. rest. de ch. épaule.

#### DEVANT :

Procéder comme pour le dos mais avec une fente et une encol. plus profonde. Pour la fente, à 11 (14) cm du bord, rab. les 6 m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour le biais d'encol. à 33 (37) cm du début de la fente, dim. 4 m. au bord int. puis ts les 2 rgs 5 x 2 et 1 x 1 m. A 4 cm du début de l'encol. rab. les 13 (16) m. rest. de l'épaule.

#### EMPIECEMENT DE L'ENTREJAMBE :

Monter 3 m. en blanc et tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis., en augm. de ch. côté ts les 4 rgs 4 (7) x 1 m. et ts les 2 rgs 5 (2) x 1 m. A 8 (10) cm du montage, dim. ces m. à l'inverse. A 16 (20) cm du montage, rab. les 3 m. rest.


#### CAPUCHE :

Monter 4 m. en blanc pour la moitié gauche de la capuche et tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis. Pour l'arrondi de l'encol. augm. au bord droit de l'ouvrage ts les 2 rgs 2 x 4 et 6 x 5 m. A 5 cm du montage, laisser les m. en attente. Réaliser la moitié droite de la capuche de la même manière mais à l'inverse. Reprendre les m. des deux moitiés de capuche sur une aig. et marquer la m. centr. Cont. à tric. sur ttes les m. en augm. de part et d'autre du centre 6 x 1 m. ts les 4 rgs et 12 x 1 m. en alt. ts les 6 et 4 rgs. A 30 cm du montage, laisser ttes les m. en attente. Plier la capuche au milieu et assembler les m. au pt de maille. Rel. des m. du bord du visage et tric. 2 cm en motif de bordure entre les m. lis.

#### ASSEMBLAGE ET FINITIONS :

Humidifier légèrement les différentes parties, les tendre aux dimensions indiquées sur le patron et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules et des côtés. Avec l'aig. circ. rel. 72 m. des bords d'emman. et tric. 2 cm en motif de bordure entre les m. lis. avant de rab. les m. Monter l'empiecement de l'entre-

8 Explications

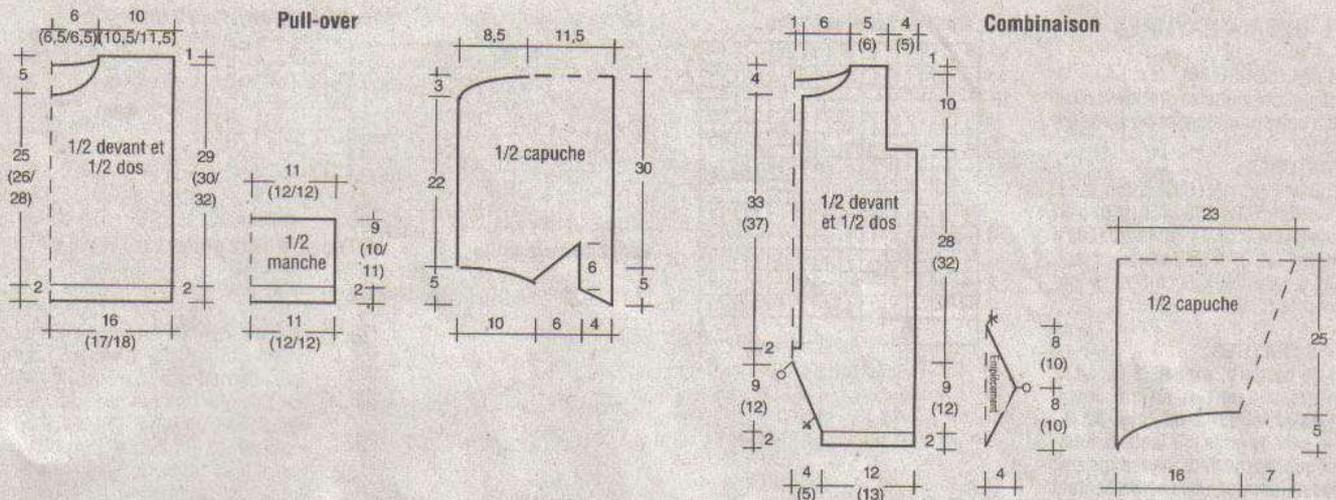

jambe comme indiqué sur le patron. Rel. 98 (110) m. de ch. bord de fermeture et tric. 2 cm en motif de bordure. A mi-haut, réaliser 5 boutonnières rép. rég. ds l'une des bordures, puis rab. les m. Coudre les petits côtés des bordures. Puis coudre la capuche sur le bord d'encol. et coudre les petits côtés des bordures contre les bordures de fermeture. Pour finir, passer délicatement un fer à vapeur sur ttes les coutures. Coudre les boutons sur la bordure correspondante.

## PULL-OVER A CAPUCHE EN TURQUOISE ET BLANC

Taille : 80 (86/92)

Les indications pour les grandes tailles figurent entre parenthèses ou après les barres (/).

### FOURNITURES :

Lang qual. "Florina" (100% coton, long. de fil = 125m/50g) **150 (150/200) g de ch.** en turquoise (col. 72) et blanc (col. 01). Aig. à tric. INOX N° 3 et 3,5, aig. circ. courte INOX N° 3.

### MOTIFS TRICOTES :

**Motif de bordure, aig. N° 3 :** alt. 3 m.

en jers. end. et 3 m. en jers. env. **Jersey end., aig. N° 3,5 :** rgs end. m. end., rgs env. m. env.

**Succession des rayures en jers. end. :** alt. 4 rgs en turquoise et 4 rgs en blanc.

**Echantillon en jers. end. :** 26 m. + 34,5 rgs = 1 carré de 10 cm de côté.

### REALISATION :

#### DOS :

Monter 80 (86/92) m. en blanc et tric. 2 cm en motif de bordure entre les m. lis. comme suit : les 4 premiers rgs en blanc et les rgs rest. en turquoise. Ds le dernier rg rép. rég. 4 (2/2) augm. Puis cont. à tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis. Pour l'encol. à 29 (30/32) cm du bord, rab. les 22 (24/24) m. centr. et terminer ch. côté séparément. Au bord d'encol. rab. 1 x 5 m. ds le 2ème rg. A 30 (31/33) cm du bord, rab. les 26 (27/30) m. rest. de ch. épaule.

#### DEVANT :

Procéder comme pour le dos mais avec une encol. plus profonde. Pour cela : à 25 (26/28) cm du bord, rab. les 16

(18/18) m. centr. et terminer ch. côté séparément. Au bord d'encol. rab. ts les 2 rgs 1 x 3, 1 x 2, 1 x 1 m. puis ts les 4 rgs 2 x 1 m. A 5 cm de haut. d'encol. rab. les 26 (27/30) m. rest. de ch. épaule.

#### MANCHE :

Monter 54 (62/62) m. en blanc et tric. 2 cm en motif de bordure comme pour le dos. Puis cont. à tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis. Rab. ttes les m. à 9 (10/11) cm du bord.

#### CAPUCHE :

Monter 3 m. en turquoise pour la moitié droite de la capuche et tric. en jers. end. en suiv. la succession des rayures entre les m. lis. Pour l'arrondi de l'encol. monter au bord gauche de l'ouvrage ts les 2 rgs 4 x 2, 3 x 6 et 1 x 7 m. suppl. En même tps après 2,5 cm marquer la 10ème m. et augm. 15 m. au total en alt. avant et après cette m. = \* 1 m. 2 X ds ch. rg et 1 X ts les 2 rgs, répéter encore 4 X à partir de \*. A 5 cm du montage, cont. à tric. tout droit pour l'arrière de la tête. Pour la forme arrière de la capuche à 27 cm du mon-

tage, rab. 3 m. au bord gauche de l'ouvrage puis ts les 2 rgs 1 x 4 et 3 x 5 m. A 30 cm du montage, laisser ttes les m. en attente. Tric. la moitié gauche de la capuche de la même manière mais à l'inverse. Superposer les deux moitiés de la capuche et les assembler les m. au pt de maille. Fermer la couture arrière. Rel. du bord avant 131 m. en turquoise et tric. 2 cm en motif de bordure en finissant par 2 rgs en blanc. Puis rab. les m.

#### ASSEMBLAGE ET FINITIONS :

Humidifier légèrement les différentes parties du pull-over, les tendre aux dimensions indiquées sur le patron et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Coudre la capuche sur le bord d'encol. en faisant chevaucher les extrémités sur le centre avant sur env. 3 cm. et coudre les petits côtés sur l'encol. Monter les manches en faisant coïncider le centre avec la couture des épaules. Fermer les coutures des côtés et des manches. Pour finir, passer délicatement un fer à vapeur sur ttes les coutures.