Tunique à boutons

Encore un modèle idéal pour la demi-saison. Cette robe-tunique ira à ravir aux petites filles et ses manches courtes permettront de jouer sur les températures parfois changeantes de cette période de l'année. Les boutons du col se révèleront très pratiques pour l'enfilage et la couleur douce s'accordera à tous les teints.

Modèle n° 40
Explications page 51

Modèle 40 de la page 6

Tunique ★★

Mailles : 62/68 (80/86/92) = 3/6 (12/18/24) mois.

Fournitures : laine PHILDAR qualité Phil Lin (45 % viscose, 40 % coton, 15 % lin, longueur de 1 env. 99 m/50 g) 3/4 (4/5/5) pelotes col. galet, aig. à tric. N° 3 et N° 3,5 et 4 boutons de 14 mm de diamètre.

Jersey endroit : rg end. m. end., rg env. m. env.

Côtes 2/2 : alt. 2 m. end., 2 m. env.

Échantillon : en jers. end. sur aig. N° 3,5 : 22 m. et 30 rgs = un carré de 10 cm de côté.

Dos : se tric. en 2 parties. 1ère partie : monter 74/82 (86/90/94) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. Continuer sur aig. N° 3,5 en augm. au 1er rg 2/0 (0/0/0) m. = 76/82 (86/90/94) m. A 10,5/12,5 (14,5/17,5/20,5) cm = 32/38 (44/52/62) rgs de haut. après les côtes, augm. à gauche 1 x 4 m. [= sous patte de boutonnage] et continuer droit = 80/86 (90/94/98) m. A 16,5/18,5 (20,5/23,5/26,5) cm = 50/56 (62/70/80) rgs de haut. après les côtes, rab. 2e partie : monter 26/30 (30/34/34) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. Continuer en jers. end. sur aig. N° 3,5 en augm. au 1er rg 2/0 (2/0/2) augm. = 28/30 (32/34/36) m. A 6,5 cm = 20 rgs de haut. après les côtes, marquer la m. lis. gauche d'un fil contrastant pour repérer la cout. A 8,5/9 (9/10/10,5) cm = 26/28 (28/30/32) rgs de haut. après les côtes, rab. à droite pour le montage de la bordure de boutonnage 1 x 1 m. = 27/29 (31/33/35) m. A 12/12,5 (12,5/13,5/14) cm = 36/38 (38/40/42) rgs de haut. après le côtes, rab. à droite pour l'encol. 1 x 1 m. = 26/28 (30/32/34) m. A 23/24,5 (26,5/27,5/29) cm = 70/74 (80/82/88) rgs de haut. après les côtes, augm. à droite 1 x 1 m. = 27/29 (31/33/35) m. A 26,5/28 (30/31/32,5) cm = 80/84 (90/92/98) rgs de haut. après les côtes, augm. à droite 1 x 1 m. = 28/30 (32/34/36) m. A 28,5/30,5 (32,5/34,5/36,5) cm = 86/92 (98/102/110) rgs de haut. après les côtes, augm. à gauche 1 x 4 m. [= sous patte de boutonnage] = 32/34 (36/38/40) m. et au 10e rg suiv. rab. ces 4 m. A 35/37 (39/41/43) cm = 106/112 (118/122/130) rgs de haut. après les côtes, continuer en côtes 2/2 sur aig. N° 3 en dim. au 1er rg 2/0 (2/0/2) m. = 26/30 (30/34/34) m. Commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. pendant 1,5 cm = 4 rgs , puis rab.

Devant : 1ère partie : monter 74/82 (86/90/94) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. Continuer en jers. end. en augm. au 1er rg 2/0 (0/0/0) m. = 76/82 (86/90/94) m. A 16,5/18,5 (20,5/23,5/26,5) cm = 50/56 (62/70/80) rgs de haut. après les côtes, rab. 2e partie : monter 26/30 (30/34/34) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. Continuer en jers. end. sur aig. N° 3,5 en augm. au 1er rg 2/0 (2/0/2) m. = 28/30 (32/34/36) m. A 6,5 cm = 20 rgs de haut. après les côtes, marquer la lis. gauche d'un fil contrastant pour repérer la cout. A 8,5/9 (9/10/10,5) cm = 26/28 (28/30/32) rgs de haut. après les côtes rab. à droite pour le montage de la bordure de boutonnage 1 x 2 m. = 26/28 (30/32/34) m. A 12/12,5 (12,5/13,5/14) cm = 36/38 (38/40/42) rgs de haut. après les côtes, rab. à droite pour l'encol. 2 x 2 m., 2 x 1 m., au 18e rg suiv. augm. ts les 2 rgs 2 x 1 m. et 2 x 2 m./2 x 2 m., 2 x 1 m., au 20e rg suiv. augm. ts les 2 rgs 2 x 1 m. et 2 x 2 m. (3 x 2 m., 1 x 1 m., au 26e rg suiv. augm. ts les 2 rgs 1 x 1 m. et 3 x 2 m./3 x 2 m. et 1 x 1 m., au 30e rg suiv. augm. ts les 2 rgs 1 x 1 m. et 3 x 2 m.) = 26/28 (30/32/34) m. A 23/24,5 (26,5/27,5/29) cm = 70/74 (80/82/88) rgs continuer droit. A 26,5/28 (30/31/32,5) cm = 80/84 (90/92/98) rgs de haut. après les côtes, augm. à droite 1 x 2 m. = 28/30 (32/34/36) m. A 28,5/30,5 (32,5/34,5/36,5) cm = 86/92 (98/102/110) rgs de haut. après les côtes, marquer la lis. gauche d'un fil contrastant pou repérer la cout. A 35/37 (39/41/43) cm = 106/112 (118/122/130) rgs de haut. après les côtes, continuer en côtes 2/2 sur aig. N° 3 en dim. au 1er rg 2/0 (2/0/2) m. = 26/30 (30/34/34) m. Commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. pendant 1,5 cm = 4 rgs, puis rab.

Bordure d'encolure du dos : monter 40/44 (48/52/56) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 3 m. end., puis faire 1 rg end. sur l'end. et quelques rgs de jers. ds un col. contrastant. Repasser ces rgs de jers. Il suffira de les défaire au moment du montage pour retrouver le col. de base.

Bordure d'encolure du devant : monter 48/52 (56/60/64) m. sur aig. N° 3 et tric. 1,5 cm = 4 rgs de côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. Attention : au 3e rg, répartir 4 boutonnières de 2 m. [= rab. 2 m. et les monter à nouveau au rg suiv.]. La 1ère se trouve à 5 m. du bord, la 2e à intervalle de 4 m., la 3e à intervalle de 22/26 (30/34/38) m. et la 4e à intervalle de 4 m. Faire 1 rg end. sur l'end. et quelques rgs de jers. ds un col. contrastant. Repasser ces rgs de jers. Il suffira de les défaire au moment du montage pour retrouver le col. de base.
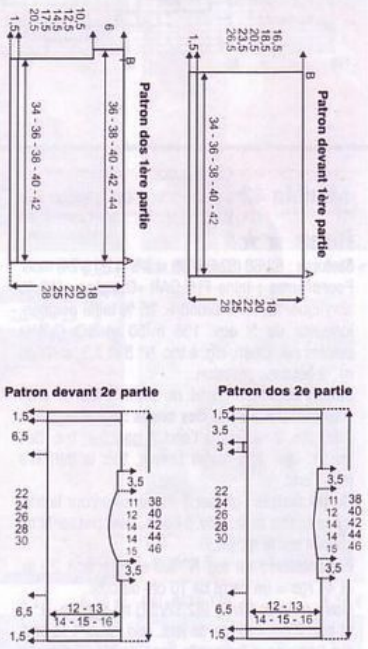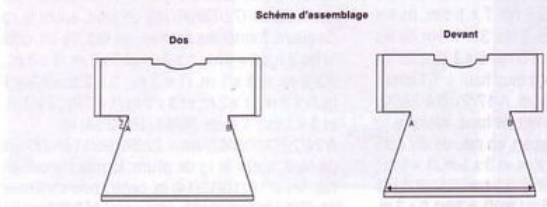
Assemblage : tendre les pièces, humecter et laisser sécher. Faire les différentes cout. Sur les premières parties du dos et du devant passer un fil de fronce du pt A à B afin de mettre le travail sur 22/24 (26/28/30) cm de large. Assembler entre elles les 2 parties du dos et du devant [les parties basses se placent entre les fils de couleur et les m. augm.], voir schéma d'assemblage. Coudre les cout. des épaules jusqu'aux 1ères m. rab. Faire les cout. des côtes et des manches. Coudre les bordures d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'end. de l'ouvrage en superposant les extrémités des 2 bordures. Coudre les boutons.